


Datenblatt: C0R15

Kroeplin GmbH
Gartenstraße 50
D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0
Fax: 06661 86 39
Mail: sales@kroeplin.com
Web: www.kroeplin.com

Kroeplin
Längenmesstechnik

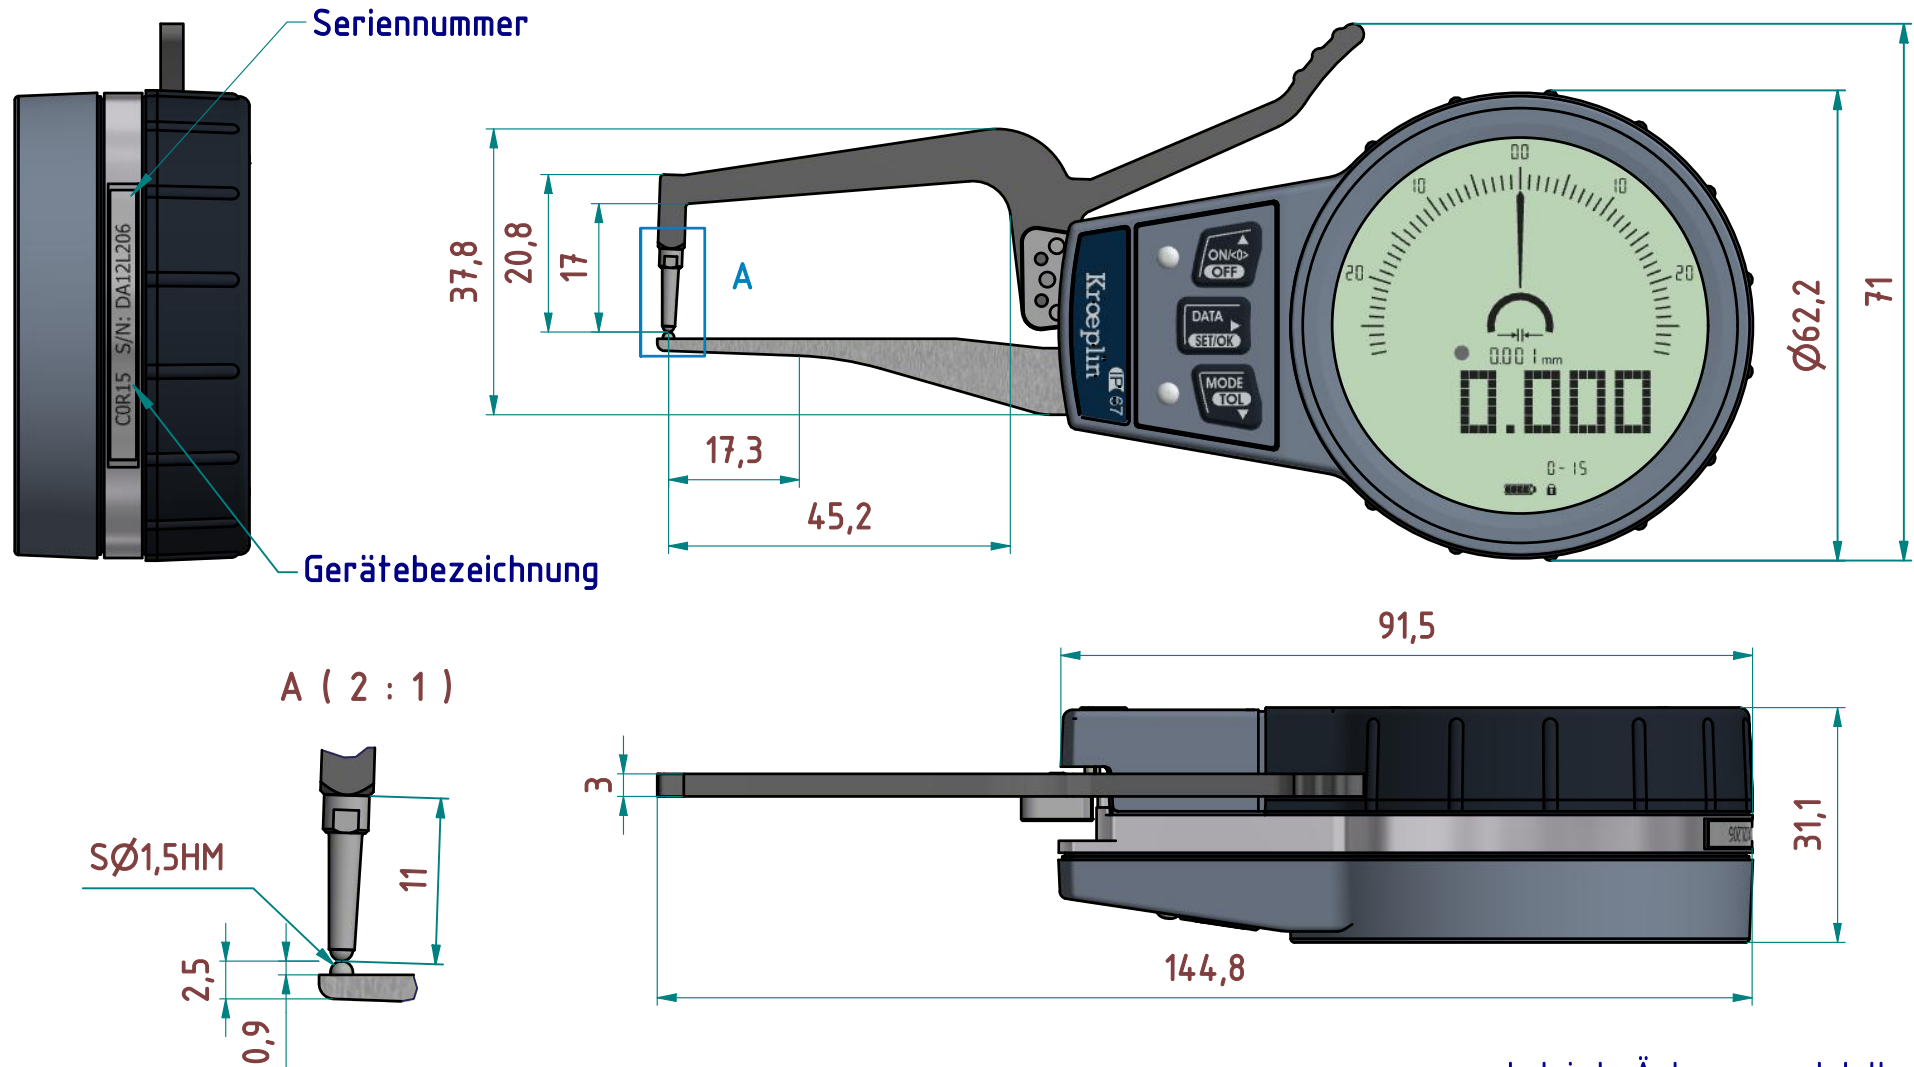

technische Änderungen vorbehalten

Serie: C
Messbereich: 0 - 15 mm
Anzeigebereich: 0 - 15,5 mm
Zifferschrittwert: 0,001 mm
Skalenteilungswert:
Messkraft: 1,3 - 1,5 N
Gerätegewicht: 165 g


(Zulässige Abweichungen nach
VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G": 0,010 mm
Wiederholgrenze "r": 0,005 mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C
Lagertemperatur: -10° C - 50° C

Maßstab: 1:1
Zeichnung-Nr.: DAB-C0R15-KR
Erstelldatum: 31.08.2017
Bearbeiter: A. Schirmer

Änderungsstand: 2227
Änderungsdatum: 18.11.2020

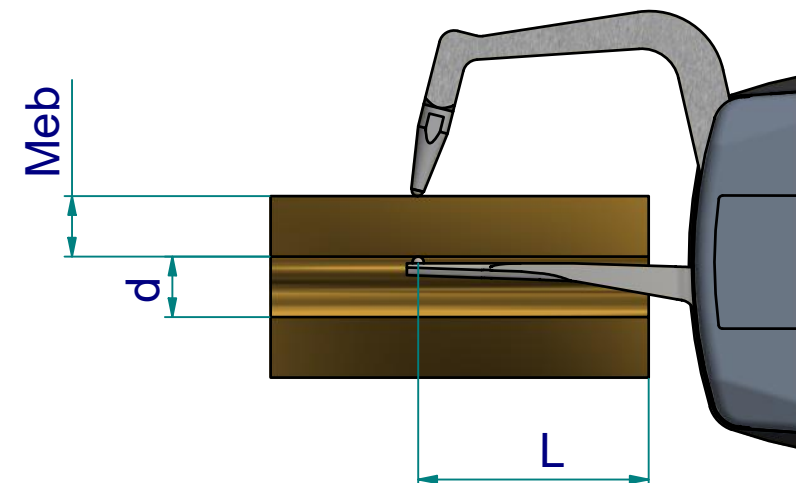

Messleistung

		Meßbereich Meb [mm]							
Innen- $\varnothing$ d [mm]	1	3	5	7	9	11	13	15	
	4	10,00	9,00	9,80	11,80	15,20	9,80	3,00	1,50
	5	23,00	22,00	22,80	24,00	25,50	27,00	12,00	7,50
	6	27,50	26,70	27,30	28,30	29,50	31,00	18,20	10,30
	7	30,80	30,00	30,60	31,70	33,20	34,80	21,00	12,20
	8	34,10	33,20	33,90	35,20	36,70	38,60	23,20	13,50
	9	37,40	36,40	37,20	38,50	40,30	42,30	25,00	14,80
	10	40,60	39,50	40,40	41,90	43,80	46,00	27,00	15,60
	L								

L = max. nutzbare Tastarmlänge [mm]

Beispiel:
d = 5 Meb = 7 L = 24

Technische Änderungen vorbehalten

Zeichnung-Nr.: DAB-C0R15-KR
Erstelldatum: 31.08.2017
Bearbeiter: A. Schirmer

Änderungsstand: 2227
Änderungsdatum: 18.11.2020