

Pasametry s přesným úchylkoměrem

Série 523

Pasametry s integrovaným číselníkovým úchylkoměrem, které nabízí následující výhody:


- Vhodné pro hromadnou kontrolu zvláště válcových dílů v sériové nebo velko-sériové výrobě.
- Možnost nastavení s externími etalony, jako jsou koncové měřky.
- Zpětná páčka v praktické poloze



523-121

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Zdvih zajiřujícího doteku	Rovinnost	Rovnoběžnost	Rozsah zobrazení přesného úchylkoměru	L [mm]	D [mm]	Hmotnost [g]
523-121	0-25	2 mm	0,3 μm	0,6 μm	±0,06 mm	31	25	740
523-122	25-50	2 mm	0,3 μm	0,6 μm	±0,06 mm	56	35	840
523-123	50-75	2 mm	0,3 μm	1 μm	±0,06 mm	81	47,5	950
523-124	75-100	2 mm	0,3 μm	1 μm	±0,06 mm	106	60	1080

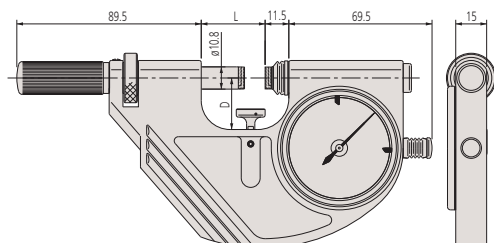

Technické parametry

Dělení stupnice úchylkoměru	0,001 mm
Přesnost úchylkoměru	1 μm
Měřicí plochy	Osazené tvrdokovem, broušené, jemně lapované, ø 10,8 mm
Měřicí síla	5-10 N
Dodává se	Včetně pouzdra, podpěr pro obrobek



Mitutoyo